
لاله زار 24
Lalezar24.ir

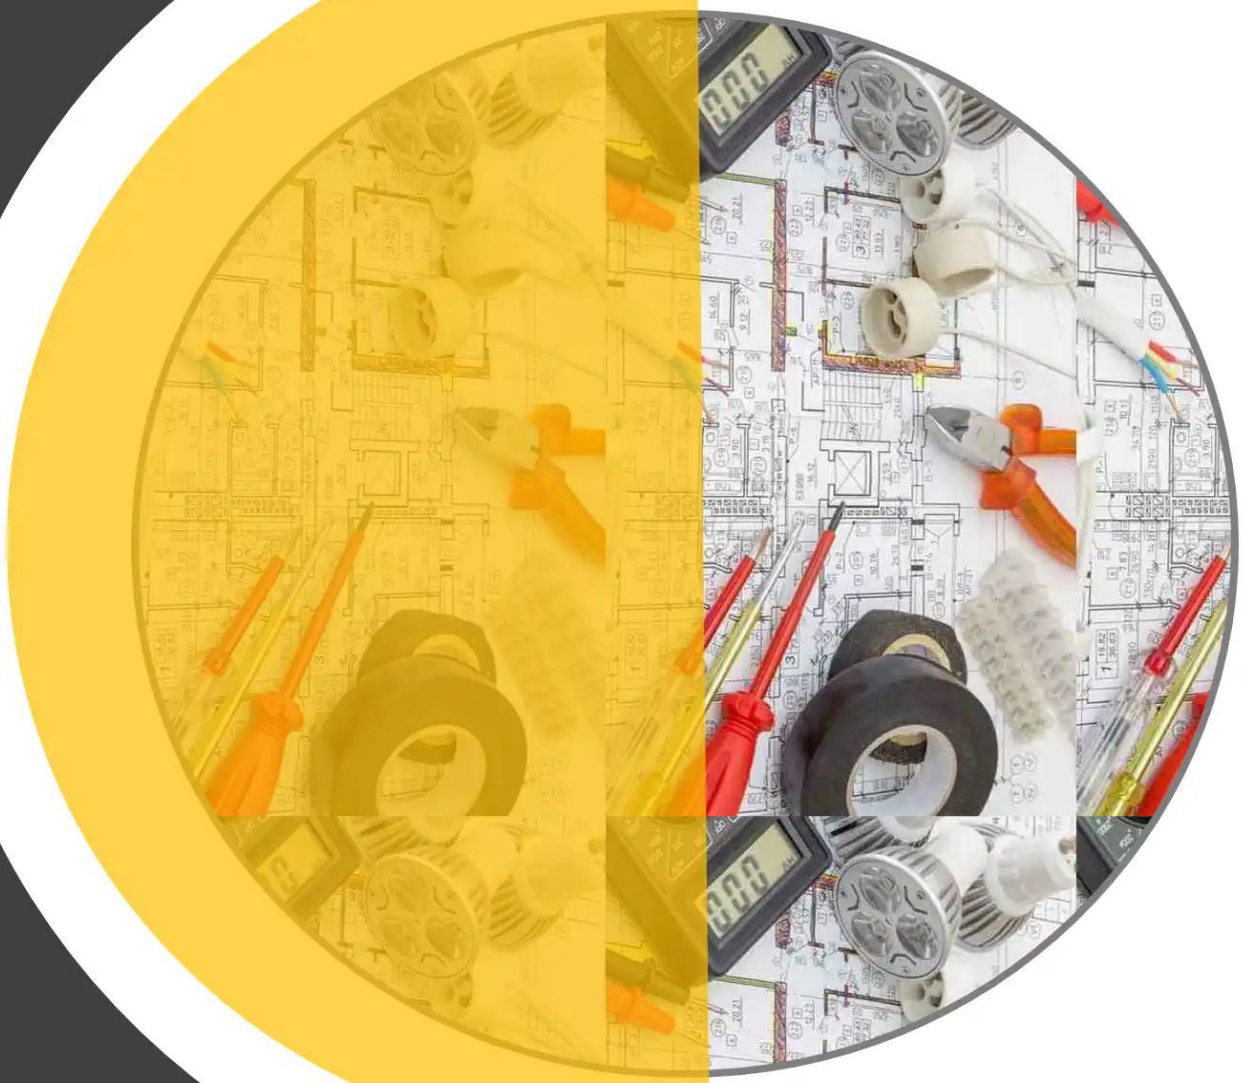

معرفی محصولات

www.Lalezar24.ir
@Lalezar24_ir

پلتفرم تامین اقلام برق و روشنایی لاله زار 24

تضمین قیمت

عاملین فروش و نمایندگی ها با عرضه بدون واسطه اقلام برق و روشنایی ساختمان، امکان ارائه بهترین قیمت بازار را برای پروژه های ساختمانی و بازسازی ، معماران و طراحان و شرکت های ساختمانی را دارند.

مشاهده لیست تامین کنندگان در سایت

استعلام قیمت (استعلام لیست خرید)

شما می توانید از طریق لینک ذیل لیست خرید خود را ارسال نمایید تا پس از بررسی به تامین کنندگان ارسال شده و پیش فاکتور و استعلام قیمت برای شما ارسال شود.


استعلام قیمت از طریق سایت

جدول راهنما (برای رفتن به صفحه مورد نظر کلیک کنید)

سیم و کابل 4


سیم و کابل Cable Abhar(کابل ابهر)

» سیم بدون هالوژن با سطح ولتاژ 750–450 ولت




معرفی و مشخصات محصول هادی: مس نیمه افشان کلاس2 یا افشان کلاس 5 مطابق با استاندارد IEC60228 عایق: مواد کم دود و بدون هالوژن گست برابر در مقاوم سانتیگراد درجه +90 الی –15 2Kv :تست ولتاژ 450/750V :کارکرد ولتاژ الکتریکی های ویژگی (LSZH)

» سیم مقاوم در برابر حریق با سطح ولتاژ 750–450ولت




معرفی و مشخصات محصول هادی: مس مفتولی کلاس1، نیمه افشان کلاس2 یا افشان کلاس 5 مطابق با استاندارد IEC60228 لایه ضد آتش: نوار میکا عایق: مواد کم دود و بدون هالوژن ویژگی های الکتریکی ولتاژ کارکرد: 450/750V ولتاژ تست: 2Kv 15– الی 90+ درجه سانتیگراد

» سیم نیمه افشان با سطح ولتاژ 750–450 ولت




معرفی و مشخصات محصول هادی: مس نیمه افشان کلاس 2 مطابق با استاندارد IEC60228 عایق: PVC انعطاف پذیر ویژگی های الکتریکی ولتاژ کارکرد: 450/750kV ولتاژ تست: 2Kv 15– الی 70+ درجه سانتیگراد مقاوم در برابر گسترش شعله بدون سرب

» کابل اعلام حریق با سطح ولتاژ 1–0.6 کیلوولت




معرفی و مشخصات محصول هادی: مس نیمه افشان کلاس2،مفتولی کلاس 1 یا افشان کلاس 5 مطابق با استاندارد IEC60228 لایه ضد آتش: نوار میکا عایق: XLPE روکش: مواد کم دود و بدون هالوژن (LSZH) ویژگی های الکتریکی ولتاژ کارکرد: 0.6/1kV ولتاژ تست: 2Kv 15– الی 90+ درجه

» کابل افشان با سطح ولتاژ 1–0.6 کیلو ولت cable flexible




معرفی و مشخصات محصول هادی: مس افشان کلاس 5 مطابق با استاندارد IEC60228 عایق: PVC انعطاف پذیر روکش: PVC انعطاف پذیر ویژگی های الکتریکی ولتاژ کارکرد: 0.6/1kV ولتاژ تست: 3.5Kv 15– الی 70+ درجه سانتیگراد مقاوم در برابر گسترش شعله بدون س

» کابل تخت جری دار با سطح ولتاژ 500–300 ولت cable power flat



معرفی و مشخصات محصول هادی: مس مفتولی گلاس 1 و یا نیمه افشان کلاس 2 مطابق با استاندارد IEC60228 عایق: PVC روکش: PVC

ویژگی های الکتریکی ولتاژ کارکرد: 300/500V ولتاژ تست: 2Kv 15– الی 70+ درجه سانتیگراد مقاوم در برابر گسترش شعله بدون سر



» کابل تک رشته 38–66kv

معرفی و مشخصات محصول ویژگی های الکتریکی کاربرد



» کابل تک رشته با آرمور دوبل SQMM RM 1x70 kV 8.7–15

معرفی و مشخصات محصول ویژگی های الکتریکی 1*70 PVCH/AWA/Bd/Pet/CWS/SC/XLPE/SC/Cu IEC60502–2 SQMM RM کاربرد



» کابل تک رشته با غلاف کاراگیت 230–133 مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش

معرفی و مشخصات محصول HDPE/BPT/CSAT/SCWBT/SC/XLPE/SC/SCWBT/WBY/AL ویژگی های الکتریکی 133/230 kV، 1*800 RM

کاربرد Water Proof، IEC62067 Standard، SQMM



» کابل تک رشته با غلاف کاراگیت مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش

معرفی و مشخصات محصول GC/HDPE/BPT/CSAT/SCWBT/SC/XLPE/SC/SCT/Cu ویژگی های الکتریکی 230/400 kV، 1*2000 RMS


کاربرد Water Proof، IEC62067، SQMM



» کابل تک رشته بدون زره بدون آرمور

معرفی و مشخصات محصول PVC/Pet/CWS/SCT/SC/XLPE/SC/Al ویژگی های الکتریکی 12/20 kV، 1*185 SQMM 25/RM،

کاربرد Flame Retardant، IEC60502–2 Standard



» کابل تک رشته بدون زره بدون آرمور

معرفی و مشخصات محصول PVC/WBT/CWS/SCWBT/SC/XLPE/SC/Cu ویژگی های الکتریکی 18/30 kV، 1*400 SQMM 35/RM،

کاربرد Flame Retardant، IEC60502–2 Standard



» کابل تک رشته بدون زره بدون آرمور 230–133 مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش

معرفی و مشخصات محصول GC/HDPE/AIPE/WBT/CWS/SCWBT/SC/XLPE/SC/SCT/Cu ویژگی های الکتریکی 133/230 kV، 1*1600


کاربرد Radialy Water Proof، IEC62067 Standard، RMS/185 SQMM



» کابل تک رشته بدون زره بدون آرمور 132–76 مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش

معرفی و مشخصات محصول GC/HDPE/LSh/SCWBT/CWS/SCWBT/SC/XLPE/SC/SCWBT/WBY/AL ویژگی های الکتریکی 1*800

کاربرد آب ضد IEC608 RM/200 SQMM



» کابل تک رشته بدون زره بدون آرمور 35–RM 30–18 kv ابعاد 400x1 بدون هالوژن


معرفی و مشخصات محصول PVC/WBT/CWS/SCWBT/SC/XLPE/SC/Cu ویژگی های الکتریکی 18/30 kV، 1*400 SQMM 35/RM،

کاربرد Flame Retardant، IEC60502–2 Standard



» کابل تک رشته بدون زره بدون ارمور 230–133

معرفی و مشخصات محصول



» کابل تک رشته بدون زره بدون ارمور 230–133 مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش

معرفی و مشخصات محصول GC/HDPE/AIPE/WBT/CWS/SCWBT/SC/XLPE/SC/SCT/Cu ویژگی های الکتریکی 133/230 kV، 1*1600

کاربرد Radialy Water Proof، UV Resistant، IEC62067 Standard، RMS/120 SQMM



» کابل تک رشته زره دار آرمور دار

معرفی و مشخصات محصول PVC/AWA/PVC/Pet/CWS/SCT/SC/XLPE/SC/Cu ویژگی های الکتریکی 12/20 kV، 1*240 25/RM

کاربرد IEC60502–2 Standard، SQMM

» کابل تک رشته زره دار آرمور دار SQMM RM 1x185 kV 0.6–1 بدون هالوژن



معرفی و مشخصات محصول LSFOH/AWA/LSFOH/XLPE/Cu ویژگی های الکتریکی 0.6/1 kV، 1*185 SQMM RM، IEC60502–1

کاربرد Standard، Fire Retardant

» کابل تک رشته زره دار آرمور دار SQMM RM 1x120 kV 1.8–3



معرفی و مشخصات محصول ویژگی های الکتریکی 1*120 SQMM RM 1.8/3 kV IEC60092–353 کاربرد


» کابل تک رشته زره دار آرمور دار SQMM 25–RM 1x240 kV 12–20



معرفی و مشخصات محصول PVC/AWA/PVC/Pet/CWS/SCT/SC/XLPE/SC/Cu ویژگی های الکتریکی 12/20 kV، 1*240 25/RM

کاربرد SQMM، IEC60502–2 Standard

» کابل تک رشته زره دار آرمور دار 38–66 مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش



معرفی و مشخصات محصول GC/HDPE/ATA/HDPE/AIPE/WBT/CWS/SCWBT/SC/XLPE/SC/SCT/Cu ویژگی های الکتریکی 38/66

کاربرد Radialy Water Proof، IEC60840 Standard، SQMM 50/RM 500*1، kV

» کابل تک رشته زره دار آرمور دار SQMM 35–RM 1x500 kV 6–10



معرفی و مشخصات محصول PVC/AWA/Bd/PET/CWS/SCT/SC/XLPE/SC/SCT/Cu ویژگی های الکتریکی 6/10 kV، 1*500 35/RM

کاربرد SQMM، IEC60502–2 Standard

» کابل تک رشته زره دار آرموردار



معرفی و مشخصات محصول 133/230 kV، 1*630 SQMM 190/RM، IEC62067 Standard، Proof Water Radialy ویژگی های الکتریکی

کاربرد Radialy Water Proof، IEC62067 Standard، SQMM 190/RM 630*1، 133/230 kV

» کابل تک رشته زره دار آرموردار 36-66



معرفی و مشخصات محصول GC/PVC/AWA/PVC/Pet/CWS/SCWBT/SC/XLPE/SC/SCT/Cu ویژگی های الکتریکی 36/66 kV، 1*500


کاربرد استاندارد IEC60840، RM/50 SQMM

» کابل تک زوج زره دار آرمور دار 500v SQMM RM 1x2x2.5 مقاوم در برابر هیدروکربن



معرفی و مشخصات محصول ویژگی های الکتریکی 1*2*2.5 SQMM RM 0.6/1 kV IEC60331 کاربرد

» کابل چند رشته SQMM 25-RM 3x150 kV 6-10




معرفی و مشخصات محصول ویژگی های الکتریکی PVC/PVC/ICTS/SCT/SC/XLPE/SC/Cu 3*150 SQMM 25/RM IEC60502-2 کاربرد

» کابل چند رشته اسکرین دار آرمور دار



معرفی و مشخصات محصول ویژگی های الکتریکی 19*2*0.5+0.5 SQMM RM 300/500 V BS 5308-1 کاربرد


» کابل چند رشته بدون زره بدون آرمور 12-20



معرفی و مشخصات محصول PVC/PVC/ICTS/SCT/SC/XLPE/SC/Cu ویژگی های الکتریکی 12/20 kV، 3*185 SQMM RM، IEC60502-2

کاربرد Standard

» کابل چند رشته بدون زره بدون آرمور 12-20 SQMM هوایی



معرفی و مشخصات محصول (HDPE/Pet/CWS/SCT/SC/XLPE/SC/Al)+HDPE/Messenger ویژگی های الکتریکی 12/20 kV، 3*70

کاربرد IEC60502-2 Standard، RM/16+70(Msg) SQMM

» کابل چند رشته بدون زره بدون آرمور SQMM 12-20 هوایی



معرفی و مشخصات محصول (HDPE/Pet/CWS/SCT/SC/XLPE/SC/Al)+HDPE/Messenger ویژگی های الکتریکی 12/20 kV، 3*70

کاربرد IEC60502-2 Standard، SQMM (Msg)70+16/RM

» کابل چند رشته بدون زره بدون آرمور SQMM RF 300-500




معرفی و مشخصات محصول ویژگی های الکتریکی 3*0.75 SQMM RM 300/500 V IEC60502-1 کاربرد

» کابل چند رشته زره دار آرمور دار SQMM RM 3x0.75 V 300-500




معرفی و مشخصات محصول ویژگی های الکتریکی 3*0.75 SQMM RM 300/500 V IEC60502-1 کاربرد

» کابل چند رشته زره دار آرمور دار SQMM RM 0.5 24x2x0.5 V 450-750



معرفی و مشخصات محصول ویژگی های الکتریکی 24*2*0.5+0.5 SQMM RM 450/750 V کاربرد


» کابل چند رشته زره دار آرمور دار مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش



معرفی و مشخصات محصول PVC/STA/PVC/Pet/PVC/Cu ویژگی های الکتریکی 0.6/1 kV، 3*240+120 SQMM RM، IEC60502-1

کاربرد Flame Retardant، Standard

» کابل چند رشته زره دار آرمور دار مقاوم در برابر روغن



معرفی و مشخصات محصول PVC/SWA/OSCR/ISCR/PVC/TiCu ویژگی های الکتریکی 300/500 V، 19*2*0.5+0.5 SQMM RM،

کاربرد Flame Retardant، En50288-7 Standard

» کابل چند رشته زره دار بدون آرمور




معرفی و مشخصات محصول PVC/ICTS/SCT/SC/XLPE/SC/Cu ویژگی های الکتریکی 12/20 kV، 3*185 SQMM RM، IEC60502-2
کاربرد Standard، Flame Retardant

» کابل خورشیدی با سطح ولتاژ 1.5 کیلو ولت




معرفی و مشخصات محصول هادی: افشان مسی قلع اندود مطابق با استاندارد IEC60228 عایق: HFFR Linked-Cross روکش: Linked-Cross
درجه 990 :حریق شرایط در کارکرد دمای سانتیگراد درجه +90 الی -40 15kV :تست ولتاژ 1.5kV :کارکرد ولتاژ الکتریکی های ویژگی HFFR
سانتیگراد

» کابل کم دود و بدون هالوژن با سطح ولتاژ 1-0.6 کیلو ولت




معرفی و مشخصات محصول هادی: مس نیمه افشان کلاس2 یا افشان کلاس 5 مطابق با استاندارد IEC60228 عایق: XLPE روکش: مواد کم دود
و بدون هالوژن (LSZH) ویژگی های الکتریکی ولتاژ کارکرد: 0.6/1V ولتاژ تست: 2Kv 15- الی 90+ درجه سانتیگراد مقاوم در

» کابل نیمه افشان با سطح ولتاژ 500-300 ولت




معرفی و مشخصات محصول هادی: مس افشان کلاس 5 مطابق با استاندارد IEC60228 عایق: PVC انعطاف پذیر روکش: PVC انعطاف پذیر
ویژگی های الکتریکی ولتاژ کارکرد: 300/500V ولتاژ تست: 2Kv 15- الی 70+ درجه سانتیگراد مقاوم در برابر گسترش شعله بدون سر

» کابل نیمه افشان با سطح ولتاژ 750-450 ولت



معرفی و مشخصات محصول هادی: مس افشان کلاس 5 مطابق با استاندارد IEC60228 عایق: PVC ویژگی های الکتریکی ولتاژ کارکرد:
کاربرد سرب بدون شعله گسترش برابر در مقاوم سانتیگراد درجه +70 الی -15- 2Kv :تست ولتاژ 450/750V

» کابل نیمه افشان فشار ضعیف ولتاژ 1-0.6 کیلو ولت



معرفی و مشخصات محصول هادی: مس نیمه افشان کلاس2 مطابق با استاندارد IEC60228 عایق: PVC روکش: PVC ویژگی های الکتریکی ولتاژ
کارکرد: 0.6/1kV ولتاژ تست: 3.5Kv 15- الی 70+ درجه سانتیگراد مقاوم در برابر گسترش شعله بدون سرب